

Вентиляторы с фильтром серии PF Slim Line

Вентилятор с фильтром PF 3000 SL



PF 3000 SL

Вентилятор с незначительной глубиной монтажа, всего 92,5 мм



Степень защиты



Щелк и готово!



Незначительная глубина монтажа



Монтаж без инструментов



Цвет


Характеристики воздушного потока	PF 3000 SL
Свободная подача воздуха	140 м³/ч
Мощность охлаждения	47 Вт/К (свободная подача)
Объемный расход воздуха в комбинации (вентилятор с фильтром + выпускной фильтр PFA 3000)	114 м³/ч
Мощность охлаждения (вентилятор с фильтром + выпускной фильтр PFA 3000)	38 Вт/К
Уровень звукового давления	55 дБ (А)
Фильтрующий элемент	150 гр/м²

Электрические характеристики	PF 3000 SL	
Номинальное напряжение ¹⁾	230В	115 В
Диапазон напряжений	207В ... 244 В	103 В ... 122 В
Частота	50 / 60 Гц	
Потребление мощности	46 / 44 Вт	48 / 48 Вт
Номинальный ток	0,25 А	0,45 А
Рабочий цикл	100%	
Тип подключения	Клеммы	


¹⁾ 24 В DC по запросу

Дополнительные характеристики	PF 3000 SL
Габаритные размеры	250 x 250 x 92,5 мм (Высота x Ширина x Глубина установки)
Конструкция	Термопластик (ABS-FR), самозатухающий, UL 94 VO
Защита от прикосновений	Согласно ДИН 31001
Цвет	RAL 7035, RAL 7032
Степень защиты	IP 54 (ЕС 60529), при использовании согласно предписанию
Вес	1,85 / 1,75 кг (230 / 115 В)
Допуск к эксплуатации	UL-допуск см. Обзор вентиляторов с фильтром


Воздухотехнические характеристики:

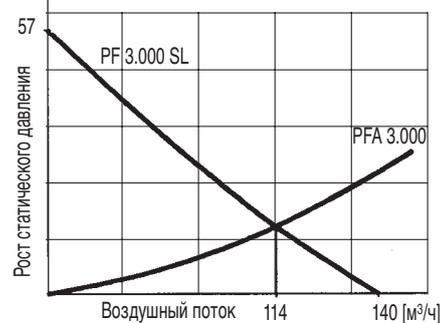

Механические характеристики:

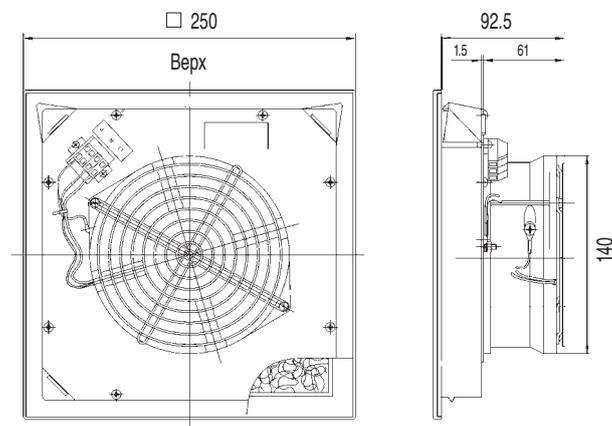

Монтажный вырез:

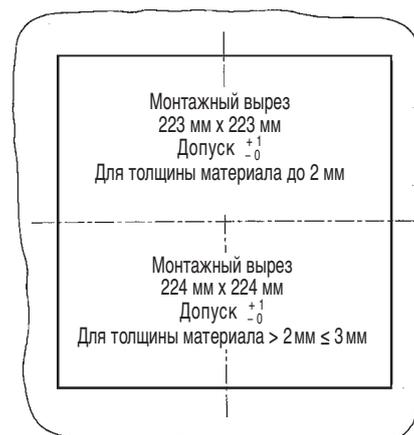

Технические изменения и опечатки оговорены. 075000030